

CONTENTS

01 攪拌器系列

迷你磁石攪拌器	——01
數位顯示加熱攪拌器(附溫度探棒)	——01
電磁加熱攪拌機(旋鈕控制)	——02
數位顯示加熱攪拌器(附溫度探棒)	——02
大容量磁石攪拌機	——03
多聯式磁石攪拌機	——04
多聯式加熱磁石攪拌機	——04
機械攪拌機(含支架)	——05

02 水浴器

水浴器	——05
-----	------

03 移液吸管系列

P系列整支消毒移液吸管	——06
M系列微量可調移液吸管	——07
移液吸管架	——07

04 硬殼加熱包

HM系列 硬殼式加熱包(含旋鈕控溫)	——08
HMC系列 硬殼式加熱包(含數位控溫/LED數字顯示)	——08
HMS系列 磁石攪拌硬殼加熱包(含旋鈕控溫/旋鈕控制轉速)	——08
HMSC系列 磁石攪拌硬殼加熱包 (含數位控溫/LED數字顯示/旋鈕控制轉速)	——08

05 可調速式電動吸管輔助器(含支架)

可調速式電動吸管輔助器(含支架)	——09
------------------	------

06 接種環滅菌器

接種環滅菌器	——09
--------	------

07 振盪器系列

迷你振盪器	——10
多功能振盪器	——10
多功能振盪器適用模塊(可選配)	——11

08 混合器系列

長軸混合器	——12
圓盤混合器	——12
微孔板/深孔板混合器	——13
多管混合器	——13
滾軸混合器	——14
平軸混合器	——14
水平軸混合器	——15
多管振盪器	——15

09 離心機

迷你離心機	——16
數位迷你離心機	——16
高速迷你離心機	——17
低速離心機	——18

10 真空幫浦系列

可調無油真空幫浦	——18
無油隔膜真空幫浦	——19
迷你可調真空幫浦 6L	——19

11 廢液回收器

廢液回收器	——20
-------	------

12 乾浴器系列

迷你乾浴器	——20
乾浴器	——21
乾浴器-雙模塊	——21
振盪乾浴器	——22

迷你磁石攪拌器 Mini Magnetic Stirrer

型號	MS3	MS5	MS5S
LCD顯示	否	否	是
控制方式	旋鈕	旋鈕	旋鈕
馬達類型	無碳刷馬達		
工作盤尺寸	125mm	135mm	135mm
轉速範圍	200-1800rpm	350-1800rpm	200-2000rpm
最大攪拌量	1L(H ₂ O)	2L(H ₂ O)	2L(H ₂ O)
磁子尺寸	30mm	30mm	30mm
功率	3W	5W	5W
外殼保護等級	IP42		
電壓	AC100V-240V/50HZ		
定價	\$1,100	\$1,800	\$2,700

- 攪拌量大
- 強磁性,防跳子
- LCD顯示
- 持久耐用,無碳刷馬達

數位顯示加熱攪拌器(附溫度探棒) Digital Display Hotplate Stirrer

型號	HS-8Pro
馬達類型	無碳刷馬達
最大攪拌量	5L(H ₂ O)
轉速範圍	50-1500rpm
定時範圍	1min - 12h
控制方式	數位顯示&旋鈕&按鍵
工作盤尺寸	方盤 160×160mm
工作盤溫度	310°C
環境溫度	5~40°C 80%RH
加熱功率	500W
電壓	AC110V/50HZ
產品尺寸	285×180×90mm
定價	\$14,500

- 正反轉
- 304 陶瓷塗層台



MS3



MS5



MS5S (數位顯示款)



HS-8Pro (附溫度探棒)

迷你磁石攪拌器 · 數位顯示加熱攪拌器 (附溫度探棒)

電磁加熱攪拌機(旋鈕控制) Magnetic Hotplate Stirrer

型號	HS-17	HSC-19T
控制方式	雙旋鈕	按鍵
顯示方式	無	LED顯示
加熱功率	500W	600W
最大攪拌量	3L	5L
轉速範圍	0-1600rpm	200-2000rpm
數字控溫	無	溫度探棒
工作盤尺寸	17×17cm	19×19cm
工作盤材質	鋁合金	防蝕陶瓷塗層
電壓	AC110V/50HZ	AC110V/50HZ
定價	\$7,000	\$16,000

- 磁性強
- 防蝕陶瓷面板
- 鋁合金面板導熱更均勻
- 安全電路過熱保護

數位顯示加熱攪拌器(附溫度探棒) Digital Display Hotplate Stirrer

型號	HS-5C	HS-5Pro
馬達類型	無碳刷馬達	
最大攪拌量	2L(H ₂ O)	2L(H ₂ O)
轉速範圍	200-1500rpm	50-1500rpm
定時範圍	無	1min-12h
控制方式	數位顯示&旋鈕	數位顯示&按鍵
工作盤尺寸	Φ135mm	Φ135mm
工作盤溫度	280°C	310°C
液體/盤面控溫精準度	±1°C/±3°C	±1°C/±3°C
加熱功率	300W	400W
電壓	AC110V/50HZ	
產品尺寸	225×155×90mm	
定價	\$7,500	\$9,500

- 強磁性,防跳子
- 不銹鋼陶瓷塗層檯面



大容量磁石攪拌機 Large Capacity Magnetic Stirrer


型號	MS-5L	MS-10L	MS-15L	MS-30L	MS-50L
控制方式	數位顯示&旋鈕				
顯示方式	LCD顯示				
整機功率	10W	20W	20W	30W	50W
工作盤尺寸	180×180mm	220×220mm	220×220mm	260×260mm	330×330mm
最大攪拌量	5L	10L	15L	30L	50L
轉速範圍	50-1500rpm	50-1500rpm	50-1500rpm	50-1300rpm	50-1100rpm
調速精度	5rpm				
定時範圍	1min-23h59min				
磁石尺寸範圍	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm
產品尺寸(mm)	280×180×65	315×220×65	315×220×65	350×260×85	435×330×85
電壓	AC100V-240V 50HZ	AC100V-240V 50HZ	AC100V-240V 50HZ	AC100V-240V 50HZ	AC100V-240V 50HZ
定價	\$5,500	\$7,200	\$9,200	\$13,000	\$15,000



- 定時功能
- 旋鈕操控
- 正反轉
- 攪拌量大

大容量磁石攪拌機 Large Capacity Magnetic Stirrer

型號	MS-100L
控制方式	數位顯示&旋鈕
顯示方式	LCD顯示
整機功率	120W
工作盤尺寸	400×400mm
最大攪拌量	100L
轉速範圍	100-600rpm
調速精度	5rpm
定時範圍	1min-24h
磁石尺寸範圍	160mm
電壓	AC100V-240V/50HZ
定價	\$36,000

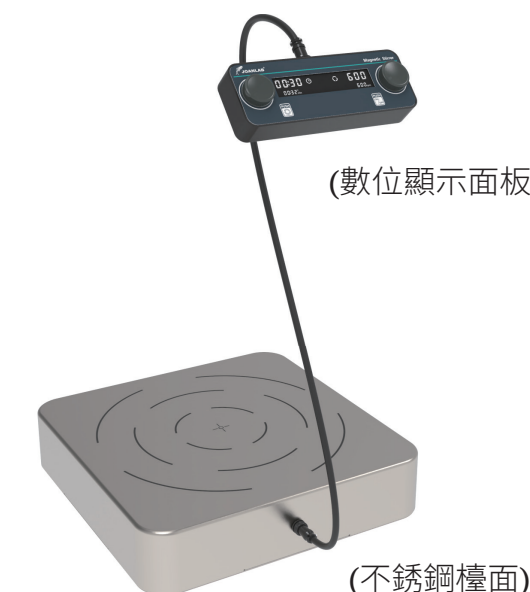


- 正反轉
- 超大的攪拌容量
- 定時功能
- 旋轉操控

大容量磁石攪拌機

多聯式磁石攪拌機 Multiple Magnetic Stirrer

型號	MMS4Pro	MMS6Pro	MMS9Pro
控制方式	可多點控制(或是一鍵同步)		
最大點位數	4	6	9
最大攪拌量	4*500ml	6*500ml	9*500ml
工作盤尺寸(mm)	4-(110×110)	6-(110×110)	9-(110×110)
馬達類型	無碳刷馬達		
轉速	50-1500rpm		
適配攪拌子	Ø20~50mm		
定時	1min-19h59min		
電壓	AC100V-240V/50HZ		
定價	\$9,000	\$14,000	\$18,500

- 定時功能
- 無級調速,轉速範圍廣
- LCD液晶顯示
- 無碳刷馬達,持久耐用

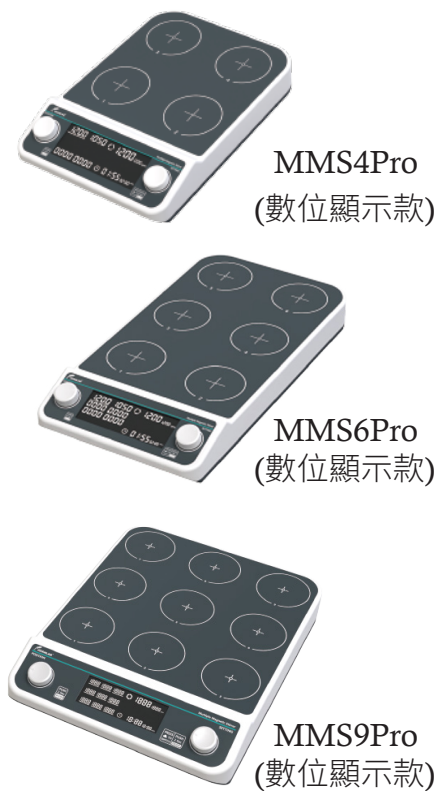

多聯式加熱磁石攪拌機 Multiple Magnetic Stirrer with Heating

型號	MHS4Pro	MHS6Pro
控制	可多點控制(或是一鍵同步)	
攪拌點位數	4	6
最大攪拌量	4*500ml	6*500ml
工作盤尺寸(mm)	4-(110×110)	6-(110×110)
轉速	50-1200rpm	
工作盤材質	不銹鋼304	
工作盤最高溫度	120°C	
定時	1min-19h59min	
適配攪拌子	Ø20~50mm	
功率	240W	360W
電壓	AC110V/50HZ	
定價	\$18,500	\$28,000

- LCD顯示
- 304不銹鋼盤面,耐腐蝕
- 加熱均勻
- 無碳刷馬達,持久耐用



機械攪拌機(含支架) Overhead Stirrer

型號	OS-5	OS-10	OS-15S	OS-30S
控制方式	旋鈕		LED數字顯示&旋鈕	
馬達類型	有碳刷馬達		無碳刷馬達	
最大攪拌量	5L	10L	10L	20L
轉速範圍	200-1500rpm	100 - 1000rpm	100 - 2000rpm	50 - 1200rpm
定時	無	無	1min-23h59min	1min-23h59min
額定扭矩	10N.cm	20N.cm	15N.cm	30N.cm
最大黏度	5000mPas	10000mPas	8000mPas	16000mPas
轉夾頭直徑範圍	1-10mm	1-10mm	1-10mm	1-10mm
額定功率	20W	25W	30W	36W
電壓	AC100V-240V/50HZ			
定價	\$8,200	\$8,500	\$11,500	\$13,000

(附底座)



(數位顯示)

- 啟動平緩
- 直流永磁馬達
- 攪拌速度可調
- 動力強勁



機械攪拌機(含支架)·水浴器

水浴器 Water Bath

型號	WB100-1F	WB100-2F	WB100-4F	WB100-6F	WB100-8F
溫度範圍	室溫 - 100°C				
功率	300W	600W	800W	1200W	1500W
準確度	±0.1°C				
工作區尺寸(mm)	160×160×130	300×150×140	300×300×140	450×300×130	620×300×120
電壓	AC110V/50HZ				
定價	\$3,500	\$4,500	\$5,800	\$7,000	\$8,000

- 抗蝕性強
- 數位顯示恆溫
- 不銹鋼一體成型內膽
- 控溫準確度高



P10-P1000 P5000
P10000

★可整支滅菌121°C消毒




P系列整支消毒移液吸管 P Series Whole Autoclavable Micropipette

型號	容量範圍	測試容量	精度誤差	重複誤差	增量	吸頭	定價
P10	0.5-10µl	5µl	±1.00%	±1.00%	0.1µl	10µl	\$1,600
P20	2-20µl	10µl	±1.00%	±1.00%	0.5µl	200µl	\$1,600
P50	5-50µl	25µl	±0.90%	±0.60%	0.5µl	200µl	\$1,600
P100	10-100µl	50µl	±1.00%	±0.40%	1µl	200µl	\$1,600
P200	20-200µl	100µl	±0.80%	±0.30%	1µl	200µl	\$1,600
P1000	100-1000µl	500µl	±0.70%	±0.25%	5µl	1000µl	\$1,600
P5000	1000-5000µl	2500µl	±0.60%	±0.30%	50µl	5000µl	\$1,600
P10000	2-10ml	5ml	±1.20%	±0.30%	0.1ml	10ml	\$1,600



M系列微量可調移液吸管 M Series Micropipette

型號	容量範圍	測試容量	精度誤差	重複誤差	增量	吸頭	定價
M10	0.5-10µl	5µl	±1.50%	±0.80%	0.1µl	10µl	\$1,000
M20	2-20µl	10µl	±1.20%	±0.40%	0.5µl	200µl	\$1,000
M50	5-50µl	25µl	±0.90%	±0.30%	0.5µl	200µl	\$1,000
M100	10-100µl	50µl	±1.00%	±0.15%	1µl	200µl	\$1,000
M200	20-200µl	100µl	±0.70%	±0.15%	1µl	200µl	\$1,000
M1000	100-1000µl	500µl	±0.80%	±0.20%	5µl	1000µl	\$1,000
M5000	1000-5000µl	2500µl	±0.60%	±0.15%	50µl	5000µl	\$1,000
M10000	2-10ml	5ml	±1.20%	±0.20%	0.1ml	10ml	\$1,000

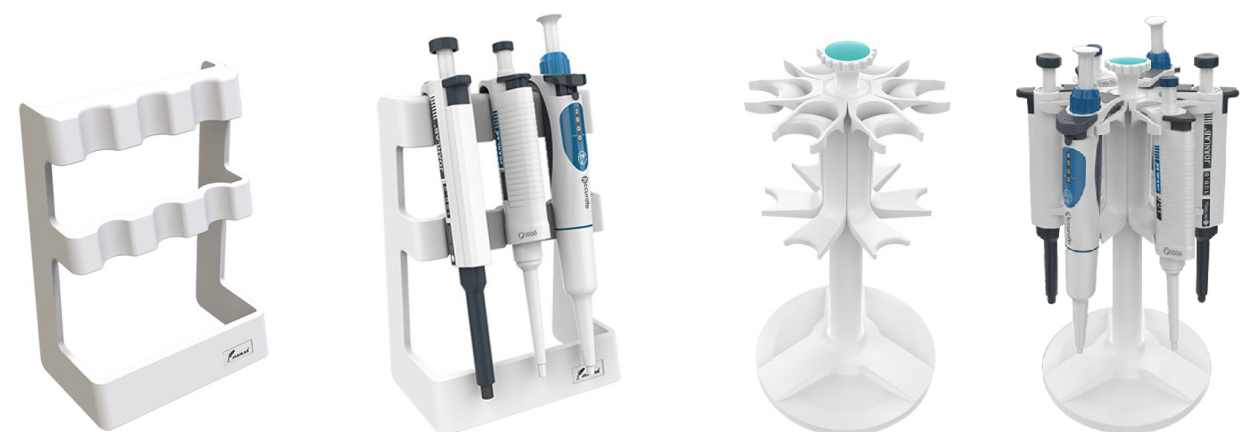

移液吸管架 Pipette Stand

規格	梯型	圓型
尺寸	L150×W90×H210mm	Ø170×H313mm
定價	\$400	\$1,000

HM系列 硬殼式加熱包(含旋鈕控溫)

可加熱溫度(室溫~380度)電壓AC110V/50HZ

產品編號	22301	22302	22303	22304	22305
容量	100ml	250ml	500ml	1L	2L
功率	100W	150W	250W	350W	450W
定價	\$1,800	\$2,000	\$2,300	\$2,500	\$2,800
產品編號	22306	22307	22308	22309	
容量	3L	5L	10L	20L	
功率	600W	800W	1200W	1200W	
定價	\$3,000	\$3,800	\$5,600	\$9,500	

HMC系列 硬殼式加熱包(含數位控溫/LED數字顯示)

可加熱溫度(室溫~300度)電壓AC110V/50HZ

產品編號	22401	22402	22403	22404	22405
容量	100ml	250ml	500ml	1L	2L
功率	100W	150W	250W	350W	450W
定價	\$4,300	\$4,500	\$4,600	\$5,200	\$5,800
產品編號	22406	22407	22408	22409	
容量	3L	5L	10L	20L	
功率	600W	800W	1200W	1200W	
定價	\$6,000	\$7,000	\$9,000	\$12,300	

HMS系列 磁石攪拌硬殼加熱包(含旋鈕控溫/旋鈕控制轉速)

可加熱溫度(室溫~380度)電壓AC110V/50HZ

產品編號	22501	22502	22503	22504	22505
容量	100ml	250ml	500ml	1L	2L
功率	100W	150W	250W	350W	450W
定價	\$3,800	\$4,000	\$4,600	\$4,800	\$6,400
產品編號	22506	22507	22508	22409	
容量	3L	5L	10L	20L	
功率	600W	800W	1200W	1200W	
定價	\$6,500	\$7,800	\$12,000	\$16,000	

HMSC系列 磁石攪拌硬殼加熱包(含數位控溫/LED數字顯示/旋鈕控制轉速)

可加熱溫度(室溫~300度)電壓AC110V/50HZ

產品編號	22601	22602	22603	22604	22605
容量	100ml	250ml	500ml	1L	2L
功率	100W	150W	250W	350W	450W
定價	\$6,500	\$6,800	\$6,800	\$7,600	\$8,000
產品編號	22606	22607	22608	22609	
容量	3L	5L	10L	20L	
功率	600W	800W	1200W	1200W	
定價	\$8,600	\$9,700	\$14,500	\$19,000	



HM



HMC
(數位顯示溫度)



HMS



HMSC
(數位顯示溫度)

可調速式電動吸管輔助器(含支架)

型號	EP100Pro
量程範圍	0.1-100ml
移液速度	25ml < 5s (6段速度可調)
排液模式	電動排液 & 自重力排液
電池續航	可間歇工作8小時以上
吸管類型	塑膠或玻璃管 (0.1-100ml) ; 巴斯特滴管
濾膜	0.45μm疏水濾膜
重量	180g
定價	\$5,600

- ↓ 電動排液自重力排液
- ☑ 疏水濾膜保護
- 👍 6檔速度可調
- ☒ LCD顯示



(數位顯示)



接種環滅菌器 Infrared Sterilizer

型號	DS-900	DS-900S
功率	150W	240W
電壓	AC110V/50HZ	AC110V/50HZ
中心區最高溫度	825°C ± 50°C	
加熱溫度	兩段加熱 400°C / 850°C	
最大消毒外徑	φ14mm	φ35mm
加熱區總長	150mm	100mm
升溫時間	10min	
定價	\$4,000	\$5,100

- 🕒 5-7秒殺菌
- 🚫 厭氧環境可使用
- 🔥 無明火,更安全
- 🧼 清潔容易



迷你振盪器 Mini Vortex Mixer

型號	VM-300	VM-300S
控制方式	定速	旋鈕
馬達類型	無碳刷馬達	
震幅	4.5mm(圓周振盪)	
最大樣品處理量	50ml	
轉速範圍	3000rpm	0-3000rpm
外殼保護等級	IP42	
功率/電壓	12W	
電壓	AC100V-240V/50HZ	
產品尺寸	93×93×72mm	100×93×72mm
環境溫度	5-40°C, 80%RH	
毛重/淨重	0.55/0.36kg	0.56/0.37kg
定價	\$3,000	\$3,600

- 轉速範圍廣
- 觸控啟動小巧機身
- 矽膠多色可選
- 無碳刷馬達持久耐用

多功能振盪器 Vortex Mixer With Multifunction

型號	VM-500S	VM-500Pro
運行方式	點動 / 連續	
控制方式	旋鈕	數位顯示&按鍵
顯示	否	LCD顯示
馬達類型	無碳刷馬達	
震幅	4.5mm(圓周振盪)	
最大樣品處理量	50ml*4, 15ml*9, 5/10ml*12, 2ml*24	
轉速範圍	0-3000rpm(點動) 200-3000rpm(連續)	0-3000rpm(點動) 100-3000rpm(連續)
計時/定時	否	1min - 8h
外殼保護等級	IP21	
電壓/功率	AC110V/50HZ/20W	
環境溫度	5-40°C, 80%RH	
定價	\$8,000	\$9,900

- 超低機身, 運轉穩定
- 無碳刷馬達, 動力強勁
- 多種夾具, 處理量大
- 點動/連續, 方便切換



VM-300S



VM-300



VM-500S(旋鈕控制)



VM-500Pro (數位控制)



標配模塊×2: VM501
VM502

多功能振盪器適用模塊(可選配)

產品型號	模塊圖片	產品圖片	模塊適用範圍	定價
VM501			離心管 / 試管	\$200
VM502			燒杯 / 試管	\$200
VM503			Φ12mm(採血管)*21	\$800
VM504			5ml / 15ml(離心管)*12	\$800
VM505			50ml(離心管)*4 5ml / 15ml(離心管)*5	\$800
VM506			0.2ml(離心管)*96 96孔板	\$800
VM507			0.5ml(離心管)*20 1.5 / 2.0ml(離心管)*30	\$800
VM508			細胞培養板	\$500

多功能振盪器適用模塊(可選配)

長軸混合器 Long axis Rotating Mixer Shaker

型號	RML-80	RML-80Pro
馬達類型	碳刷馬達	無碳刷馬達
控制方式	旋鈕	數位顯示&按鍵
運行類型	連續	連續/定時
轉速範圍	20-80rpm	
定時範圍	無	1min-23h59min
電壓/功率	AC100V-240V/50HZ/25W	
尺寸(mm)	425×100×125	
定價	\$7,500	\$9,500




RML-80
RML-80Pro (數位顯示款)

- 定時功能
- 6種夾具可選配



RMO-80(旋鈕)

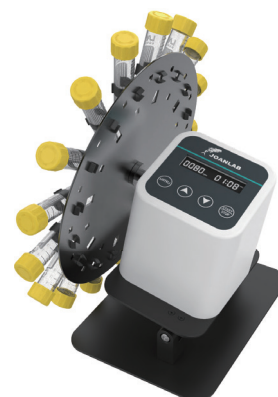

RMO-80Pro (數位顯示款)


- 定時功能
- 40° 混勻樣品角度可調
- 處理量大
- 無碳刷馬達,動力強勁

模塊(可選配)


標準模塊	離心管:50ml*4+15ml*10+2ml*8 採血管:10ml*10+2/5ml*8	定價
RML-801	離心管:50ml*12	\$2,000
RML-802	離心管:15ml*23 採血管:10ml*23	\$2,000
RML-803	離心管:1.5/2.0*28 採血管:2.0/5.0ml*28	\$2,000
RML-804	離心管:15ml*16 採血管:10ml*16	\$2,000
RML-805	離心管:50ml*12	\$2,000

圓盤混合器Rotary Rotating Mixer Shaker

型號	RMO-80	RMO-80Pro
馬達類型	碳刷馬達	無碳刷馬達
控制方式	旋鈕	數位顯示&按鍵
運行方式	連續	連續/定時
轉速範圍	20-80rpm	
角度範圍	40° - 80°	
適用規格	離心管: 50ml*8 or 15ml*6 or 1.5ml/2ml*24 採血管: 10ml*6 or 2ml/5ml*24 (附夾具可自行搭配)	
定時範圍	無	1min - 23h59min
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH	
電源	AC100V-240V/50HZ	
功率	25W	
產品尺寸(mm)	440×255×102	
定價	\$7,500	\$9,500

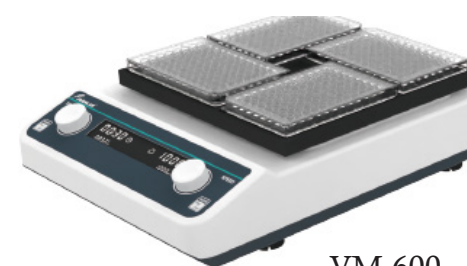

VM-600
(數位顯示款)

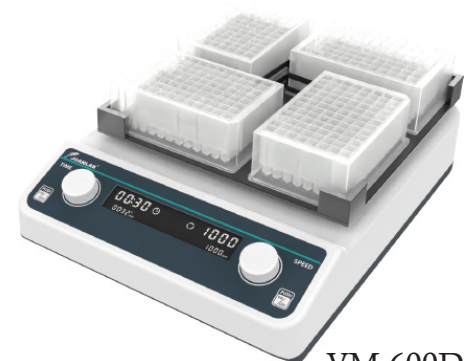

VM-600D
(數位顯示款)

- 定時功能
- 無碳刷馬達,持久耐用



(數位顯示款)

- 定時功能
- 更大的處理量

微孔板/深孔板混合器 Microplate oscillator


型號	VM-600	VM-600D
馬達類型	無碳刷馬達	
水平回旋幅度	3mm	
轉速範圍	500-1200rpm	
轉速增量	10rpm	
定時範圍	1min - 8h	
樣品處理量	ELISA PLATE/ 細胞培養板×4	ELISA PLATE/ 深孔板×4
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH	
電源	AC100V-240V/50HZ	
功率	20W	
產品尺寸	355×260×95mm	355×260×105mm
定價	\$18,500	\$20,000

多管混合器 Multi Tube Vortex Mixer


型號	VM-600Max
馬達類型	無碳刷馬達
水平回旋幅度	4mm
轉速範圍	1500-3000rpm
轉速增量	10rpm
定時範圍	1min - 8h
樣品處理量	標配模塊:(可選一種) Model1(VM601) 離心管: 50ml*25+15ml*16 Model2(VM602) 離心管: 15ml*49 / 採血管:10ml*49 Model3(VM603) 採血管: 2/5ml*49 Model4(VM604) 離心管: 1.5/2ml*81
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH
電源	AC100V-240V/50HZ
功率	30W
產品尺寸	355×260×145mm
定價	\$28,000

滾軸混合器 Roller Mixer

型號	RM-6	RM-6Pro	RM-8Pro
馬達類型	有碳刷馬達	無碳刷馬達	無碳刷馬達
顯示	無	LCD顯示	LCD顯示
轉速範圍	20 - 80rpm		
滾軸數量	6	6	8
滾軸長度	280mm		
滾軸中心間距	34mm		
適用規格	φ 6 - 34mm		
定時範圍	無	1min - 23h59min	1min - 23h59min
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH		
電壓	AC100V-240V/50HZ		
功率	25W		
產品尺寸(mm)	440×255×105	440×255×105	430×320×100
定價	\$7,500	\$9,500	\$13,000

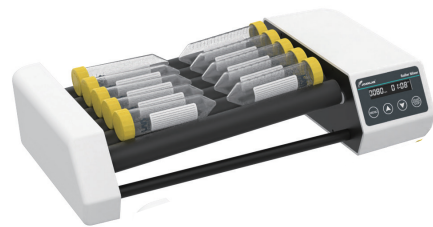

RM-6pro (數位顯示款)

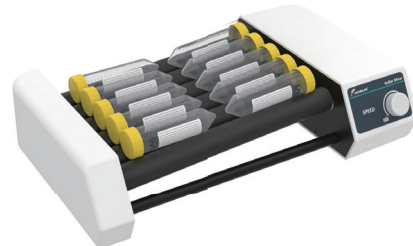

RM-6 (旋鈕款)

- 定時功能
- 轉速可調
- 防卡死設計,更便捷
- 無碳刷馬達,動力強勁



RM-6H
(數位顯示款)



RM-8H
(數位顯示款)


- 定時功能
- 轉速可調
- 防卡死設計,更便捷
- 無碳刷馬達,動力強勁

平軸混合器 Roller Mixer

型號	RM-6H	RM-8H
馬達類型	無碳刷馬達	
顯示	LCD顯示	
運動方式	水平滾動	
轉速範圍	20 - 80rpm	
滾軸數量	6	8
滾軸長度	280mm	
滾軸中心間距	34mm	
適用規格	φ 6 - 34mm	
定時範圍	1min - 23h59min	
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH	
電壓	AC100V-240V/50HZ	
功率	25W	
產品尺寸(mm)	440×255×105	430×320×100
定價	\$9,500	\$13,000


水平軸混合器 Roller Mixer

型號	RM-4max
馬達類型	無碳刷馬達
運動方式	水平滾動
轉速範圍	20 - 80rpm
滾軸數量	4
滾軸長度	280mm
滾軸中心間距	68mm
適用規格	φ 45 - 100mm
定時範圍	1min - 23h59min
環境溫度	5 ~ 40°C 80%RH
電壓	AC100V-240V/50HZ
功率	25W
產品尺寸(mm)	440×255×105
定價	\$13,000

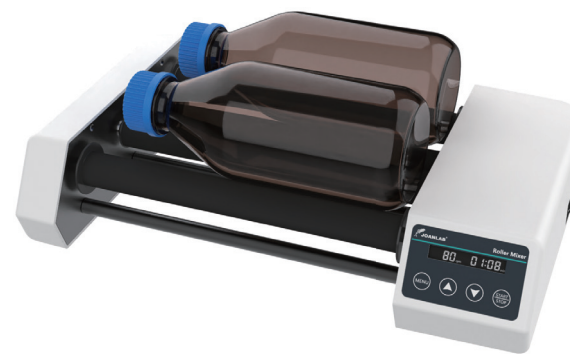

(數位顯示款)

- 定時功能
- 防卡死設計,更便捷
- 轉速可調
- 無碳刷馬達,動力強勁

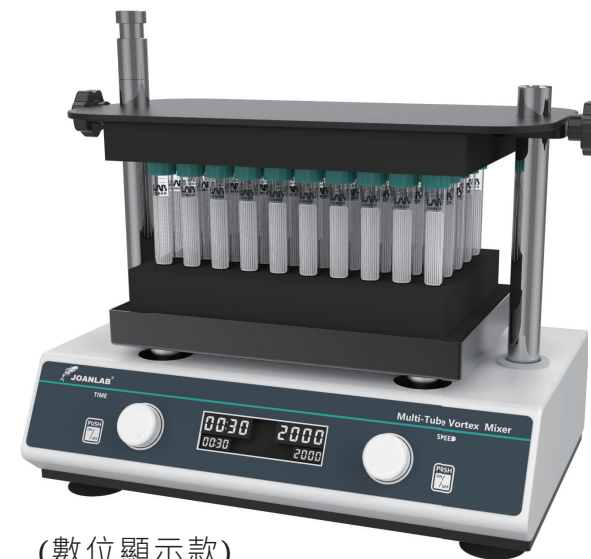

(數位顯示款)



- 啟動,均勻加速
- 無碳刷馬達動力強勁
- 處理量大
- 點動/連續,方便切換

多管振盪器 Multi Tube Vortex Mixer

型號	VM800Pro
運行方式	點動/連續
轉速	500~3000rpm
振幅	4mm水平回旋
時間設置	1min ~ 24h
最大乘載量	4.5kg
電壓/輸入功率	AC100V-240V/50HZ/110W
定價	\$27,500

標配模塊規格

模塊	VM801	VM802	VM803
適用規格	離心管 50ml*15	離心管 15ml*50 採血管 10ml*50	離心管 1.5/2ml*72 採血管 2/5ml*72
模塊尺寸(mm)	260*180*50	260*180*50	260*180*50
孔徑	27-31	14-17	9-11

迷你離心機 Mini Centrifuge

型號	MC-7S	MC-4/7S
控制方式	定速	
最大相對離心力	3286xg	1080/3286xg
最高轉速(可切換)	7000rpm±5%	4000/7000rpm±5%
轉子容量	0.2/0.5/1.5/2ml*12 + 0.2ml*8*4 (離心管) 0.5/1.0ml*12 (微量採血管) 血比容轉子: 40mm*12(毛細血管採血管)	
輸入功率	25W	25W
電壓	AC100V-240V/50HZ	
定價	\$3,800	\$4,200



- 多功能轉子處理量更大
- 機身重心低, 運行穩定
- 高頻寬電壓
- 超低噪音

迷你離心機 · 數位迷你離心機

數位迷你離心機 Digital Mini Centrifuge

型號	MC-5Pro	MC-7Pro
控制方式	數位顯示&按鍵	
顯示	LCD顯示	
最大相對離心力	1680xg	3286xg
最高轉速	5000rpm±5%	7000rpm±5%
轉子容量	0.2/0.5/1.5/2ml*12 + 0.2ml*8*4 (離心管) 0.5/1.0ml*12 (微量採血管)	
計時/定時	10sec-99min	
電壓/輸入功率	AC100V-240V/50HZ/25W	
定價	\$5,400	\$7,200



(數位顯示款)

- LCD顯示
- 多功能轉子, 處理量大
- 運行平穩, 分離精確
- 可定時調速

高速迷你離心機 High Speed Centrifuge

型號	MC-10Pro	MC-12Pro
控制方式	數位顯示&按鍵	
最大相對離心力	6708xg	9660xg
最高轉速	1000-10000rpm±5%	1000-12000rpm±5%
轉子容量	0.2/0.5/1.5/2ml*12+0.2ml*8*4 (離心管) 0.5/1.0ml*12 (微量採血管) 血容積比轉盤: 40mm*12(MC-12Pro標配) (毛細血管採血管)	
最快加/減速時間	≤12 s / ≤15s	
最高轉速下噪音	≤47db (A)	
輸入功率	48W	
電壓/輸入電壓	AC100V-240V/50HZ	
環境溫溼度	5 - 40°C / 80%RH	
定價	\$9,500	\$12,000



(數位顯示款)

- 程序記憶
- 濾波穩壓功能
- 安全, 溫度保護功能
- 多功能轉子, 處理量更大

高速迷你離心機

高速迷你離心機 High Speed Centrifuge

型號	MC-13Pro	MC-15Pro
控制方式	數位顯示&按鍵	
最大相對離心力	11337xg	14104xg
最高轉速	1000-13000rpm±5%	1000-14500rpm±5%
轉子容量	0.2/0.5/1.5/2ml*12 (離心管) 0.5/1.0ml*12 (微量採血管)	
最快加/減速時間	≤12 s / ≤15s	
最高轉速下噪音	≤47db (A)	
輸入功率	50W	55W
電壓/輸入電壓	AC100V-240V/50HZ	
環境溫溼度	5 - 40°C / 80%RH	
定價	\$15,000	\$18,500



(數位顯示款)

- 程序記憶
- 濾波穩壓功能
- 安全, 溫度保護功能
- 高速封閉式轉子



(數位顯示款)




- 程序記憶
- 溫度保護&過震保護
- 多種轉子可選
- 雙電子鎖

低速離心機 Low Speed Centrifuge

型號	LC500-8	LC500-12	LC500-6
轉子容量	15ml*8 離心管 2/5/10ml*8 採血管	15ml*12 離心管 2/5/10ml*12 採血管	15/50ml*6 離心管 2/5/10ml*6 採血管
轉速	500 - 4000rpm		
最大相對離心力	1967xg	2075xg	2146xg
轉盤半徑	11cm	11.6cm	12cm
定時範圍	30s - 59min50s		
保護功能	開蓋保護、過溫保護、震動保護		
功率	60W	60W	80W
電源	AC100V-240V/50HZ		
定價	\$15,000	\$15,500	\$18,500

可調無油真空幫浦 Adjustable Diaphragm Vacuum Pump

型號	VP-15S
類型	負壓
抽氣速率	0-15L/min
極限真空度	0.08Mpa
噪音	<45db
外殼保護等級	IP21
電壓/功率	AC100V-240V/50HZ/30W
隔膜閥片	進口橡膠
電子保護	過載保護、過溫保護、短路保護
毛重/淨重	1.95/1.58kg
定價	\$12,000

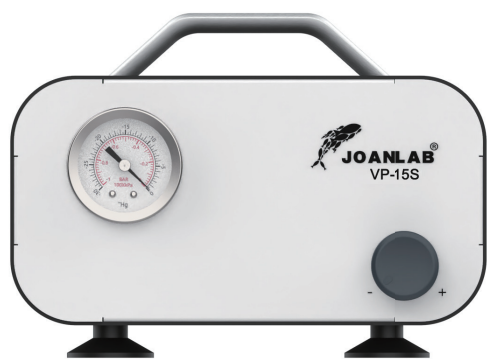

- 抽濾速度可調
- 過載、過熱短路保護
- 指示燈開關安全美觀
- 真空表準確度高反應快

無油隔膜真空幫浦 Oilless Diaphragm Vacuum Pump

型號	VP-10L	VP-15L
類型	負壓	
抽氣速率	10L/min	15L/min
極限真空度	0.075Mpa	0.08Mpa
噪音	<40db	<45db
外殼保護等級	IP21	
功率	20W	30W
電壓	AC100V-240V/50HZ	AC100V-240V/50HZ
隔膜閥片	進口橡膠	
電子保護	過載保護、過溫保護、短路保護	
毛重/淨重	1.95/1.58kg	
定價	\$6,800	\$8,200

無油隔膜真空幫浦 Oilless Diaphragm Vacuum Pump - 30L


型號	VP-30L
類型	正負壓
抽氣速率	30L/min
極限真空度	0.085Mpa
最大壓力	5.0bar
噪音	<50db
外殼保護等級	IP21
電壓/功率	AC100V-240V/50HZ/50W
隔膜閥片	進口橡膠
電子保護	過載保護、過溫保護、短路保護
定價	\$12,000

迷你可調真空幫浦 6L Mini Vacuum Pump

型號	VP-6L
類型	負壓抽氣
控制方式	數位顯示旋鈕,9段調速
抽氣速率	6L/Min
極限真空度	0.06Mpa
電壓/功率	AC100V-240V/50HZ/10W
定價	\$6,500



- 無油無汙染
- 過載、過熱短路保護
- 指示燈開關安全美觀
- 真空表準確度高反應快

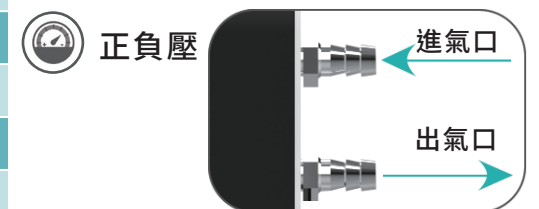

(數位顯示款)

- 數位顯示調速旋鈕
- 迷你攜帶便利,動力強勁
- 9檔調速 運行平穩

無油隔膜真空幫浦

低速離心機 · 可調無油真空幫浦

廢液回收器 Liquid Vacuum Aspiration System

型號	VP-6Pro
類型	負壓抽氣
控制方式	數位顯示旋鈕9段調速
抽氣速率	6L / Min
吸液速率	1.6L / Min
極限真空度	0.06Mpa
吸液瓶直徑	93mm
電壓/功率	AC100V-240V/50HZ/10W
定價	\$9,000

- 多種吸頭適配
- 9檔調速
- LCD 數顯調速旋鈕
- 可高溫消毒



(數位顯示款)

迷你乾浴器 Mini Dry Bath


型號	MDB100C	MDB100
溫度範圍	低溫-15°C ~ 100°C	室溫+5°C ~ 100°C
溫度穩定性	±0.5°C	±0.5°C
溫度均勻性	±0.5°C	±0.5°C
顯示精確度	0.1°C	0.1°C
加熱時間	≤12min (25-100°C)	≤12min (25-100°C)
冷卻時間	20 - 25 min (20-0°C)	/
多點運行	是	否
可設溫度點	9	9
定時範圍	5s - 23h59min	5s - 23h59min
功率	60W	48W
電壓	AC110V/50HZ	AC110V/50HZ
尺寸	160×115×96 mm	160×115×96 mm
定價	\$8,500	\$5,800

可選模塊	試管數及孔徑	定價
MDB1	40*0.2ml離心管	\$2,000
MDB2	24*0.5ml離心管	\$2,000
MDB3	15*1.5ml離心管	\$2,000
MDB4	15*2.0ml離心管	\$2,000
定制模塊	模塊可根據客戶需求定制	\$2,000



MDB100C
(數位顯示款)

- 體積小
- 多點運行
- LCD顯示
- 過熱保護

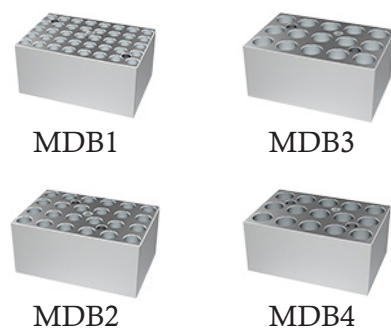

乾浴器 Dry Bath

型號	DB100C	DB100
溫度範圍	低溫-15°C ~ 100°C	室溫+5°C ~ 100°C
溫度穩定性	±0.5°C	±0.5°C
溫度均勻性	±0.5°C	±0.5°C
顯示精確度	0.1°C	0.1°C
加熱時間	≤12min (25-100°C)	≤12min (25-100°C)
冷卻時間	20 - 25 min (20-0°C)	無
多點運行	是	否
可設溫度點	9	9
定時範圍	5s - 23h59min	5s - 23h59min
功率	96W	96W
電壓	AC110V/50HZ	AC110V/50HZ
尺寸	170×160×102mm	170×160×102mm
定價	\$13,500	\$8,300

乾浴器-雙模塊 Dry Bath-Two Modules

型號	DB100-2P
溫度範圍	室溫+5°C ~ 100°C
溫度穩定性	±0.5°C
溫度均勻性	±0.5°C
顯示精確度	0.1°C
加熱時間	≤12min (25-100°C)
模塊尺寸	(110×75×32mm)×2
多點運行	否
可設溫度點	9
定時範圍	5s - 24h
功率	200W
電壓	AC110V/50HZ
尺寸	280×180×85mm
定價	\$9,300

可選配模塊

模塊	試管數及孔徑	定價
DB1	96*0.2ml離心管	\$3,000
DB2	48*0.5ml離心管	\$3,000
DB3	35*1.5ml離心管	\$3,000
DB4	35*2.0ml離心管	\$3,000
DB5	24*5.0ml離心管	\$4,800
DB6	12*5/15ml離心管	\$4,800
DB7	6*50ml離心管	\$4,800
DB9	比色皿專用模塊	\$4,800
DB10	大砂浴模塊(整體模塊,單獨使用)	\$5,800
定制模塊	模塊可根據客戶需求定制	




- LCD顯示
- 過熱保護
- 多點運行,可設置9個溫度點
- 多種模塊可替換



(數位顯示款)

- LCD顯示
- 升溫迅速
- 程序記憶,可設9個溫度點
- 兩種模塊,自由組合

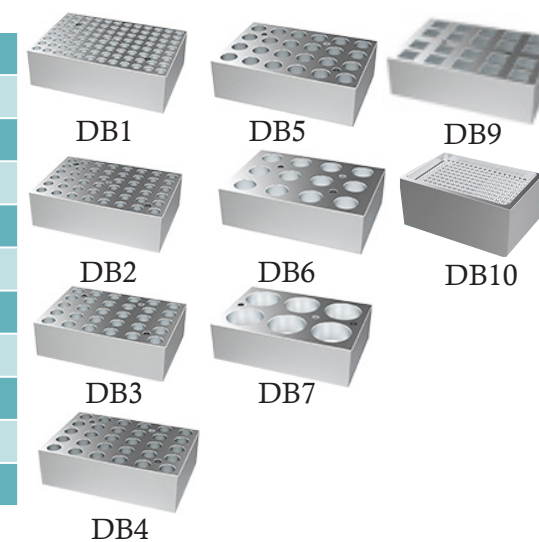





振盪乾浴器 Dry Bath Shaking Incubator

型號	DBSC-100Pro	DBS-100Pro
溫度範圍	室溫-15°C ~ 100°C	室溫+5°C ~ 100°C
溫度穩定性	±0.5°C	±0.5°C
顯示精確度	0.1°C	0.1°C
升溫時間	25-100°C/≤12min	25-100°C/≤12min
製冷時間	20-0°C/20-25min	無
程序記憶	P1-9	無
調速範圍	0-1500rpm(低模塊)/0-800rpm(高模塊)	
定時範圍	5s-24h	
功率	150W	
電源	AC110V/50HZ	
尺寸	265×190×150mm	
定價	洽詢	洽詢



(數位顯示款)

-  熱蓋保溫功能
-  加熱&製冷
-  多點運行可設9個溫度點
-  多種模塊可替換

可選熱蓋	DBS-Lid
適配型號	DBS-2/DBS-3/DBS-4

選配模塊

模塊	試管數及孔徑	定價
DBS-1	0.2ml*96(離心管/96孔版/8聯排管)	洽詢
DBS-2	0.5ml*24(尖底離心管)	洽詢
DBS-3	1.5ml*24(尖底離心管)	洽詢
DBS-4	2ml*24(圓底離心管)	洽詢
DBS-5	15ml*8(尖底離心管)	洽詢
DBS-6	50ml*4(尖底離心管)	洽詢
定制模塊	模塊可根據客戶需求定制	洽詢

